


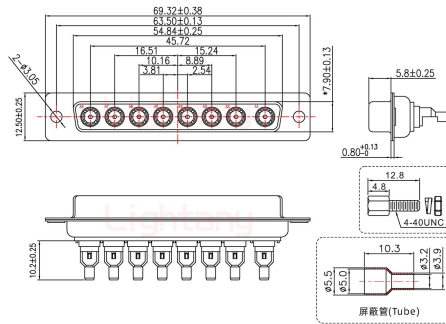


## 8W8母焊线式/配螺丝螺母/射频同轴50欧姆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

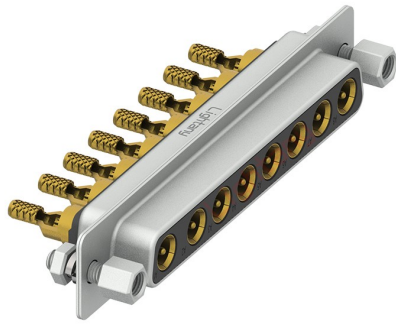

板后安装开孔 (Back Install Cutout)



板前安装开孔 (Front Install Cutout)

### 产品参数

物料编号：	C0104120200502	产品类型：	8W8
针孔类型：	母孔	芯数：	8芯
产品结构：	焊线式	产品配件：	配螺丝螺母
额定电流：	小针5A	特性阻抗：	50欧姆
插针材质：	黄铜镀金	胶芯材质：	PBT (防火等级UL 94-V0)
额定电压：	250V	接触阻抗：	15MΩ Max
绝缘阻抗：	2000MΩ Min.at 500V DC	附着力：	5Kgf Min (插针和胶芯)
螺丝扭力：	4.5Kgf .cm Min	工作温度：	-55°C +105°C
耐插拔：	1000次	相对湿度：	90-95% (96小时, 40±2°C)
焊锡温度：	230±5°C (2~3秒)	盐雾试验：	12小时 (温度35±2°C, 盐水浓度5±1%, 插合后)
耐电压值：	750V AC rms(标准差) .at 1 minute	温度寿命：	公母对接后放置于105°C环境中250小时